

# Kamera RLC 410W



## 1. Dodawanie kamery

### 1.1 Zainstaluj aplikację

Aplikacja dostępna jest na systemy Android i iOS

Wejdź do sklepu Google Play lub App Store a następnie wyszukaj aplikację **REOLINK** lub zeskanuj poniższy kod QR



Zainstaluj aplikację

#### **Wskazówka:**


Włącz kamerę do prądu i za pomocą dołączonego niebieskiego przewodu internetowego podłącz kamerę z ruterem

## 1.2 Dodaj urządzenie



Wciśnij znak plus w prawym górnym rogu



Zeskanuj kod QR umiejscowiony z tyłu kamery

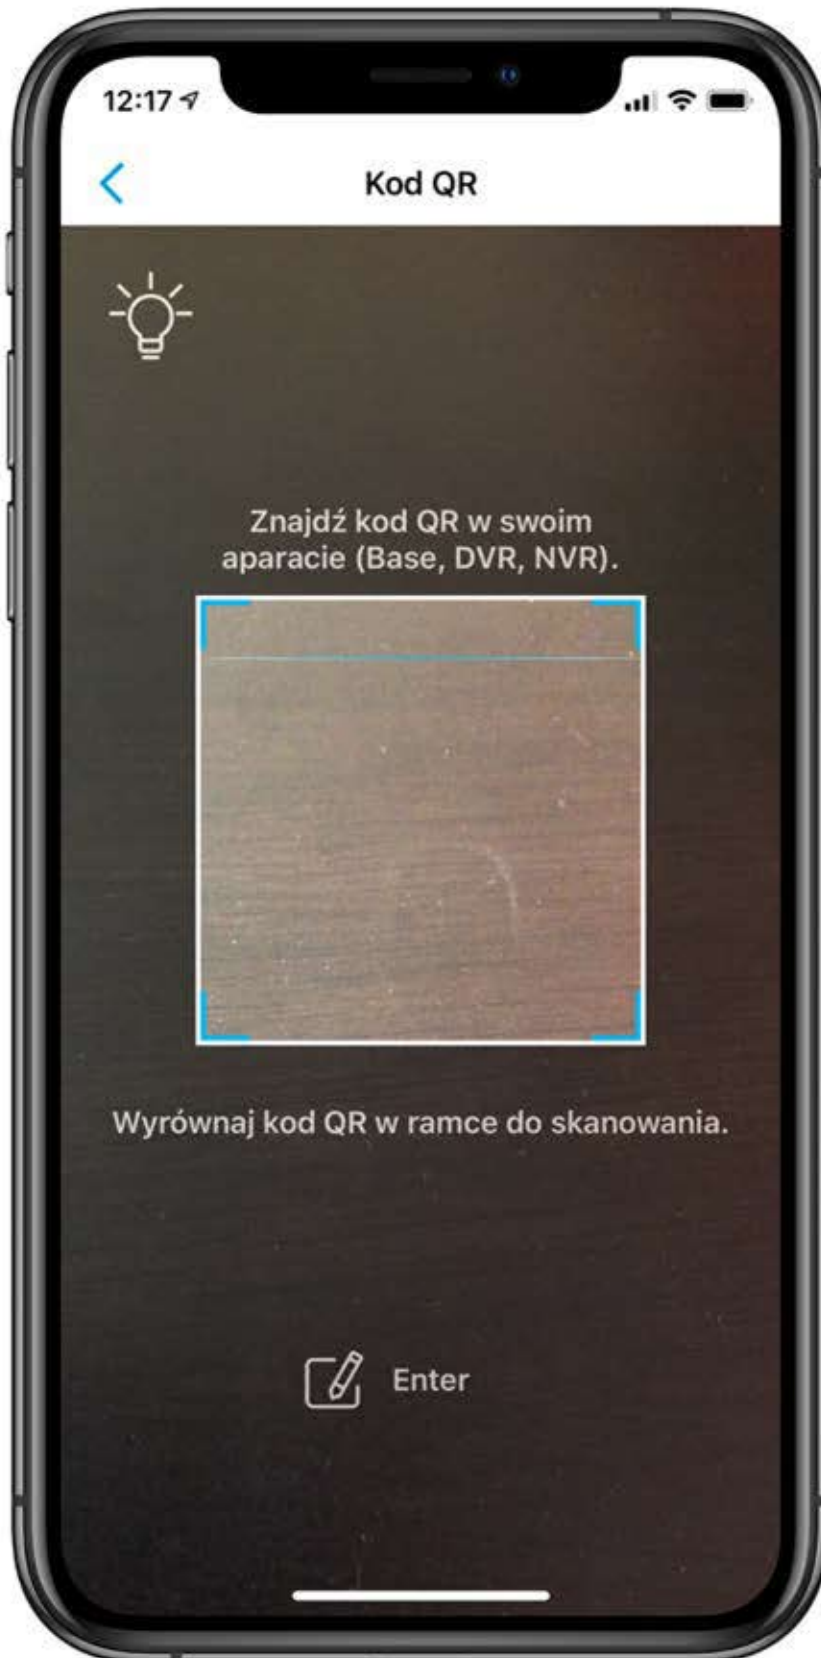

Wybierz sieć wifi do której chcesz podłączyć kamerę, nadaj nazwę kamerze oraz unikalne hasło

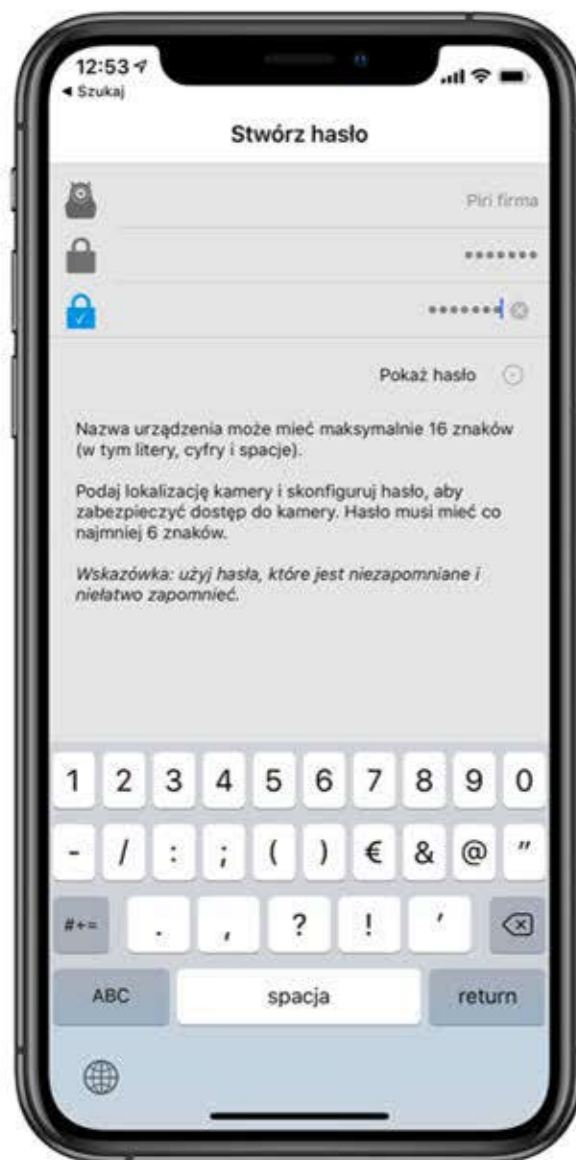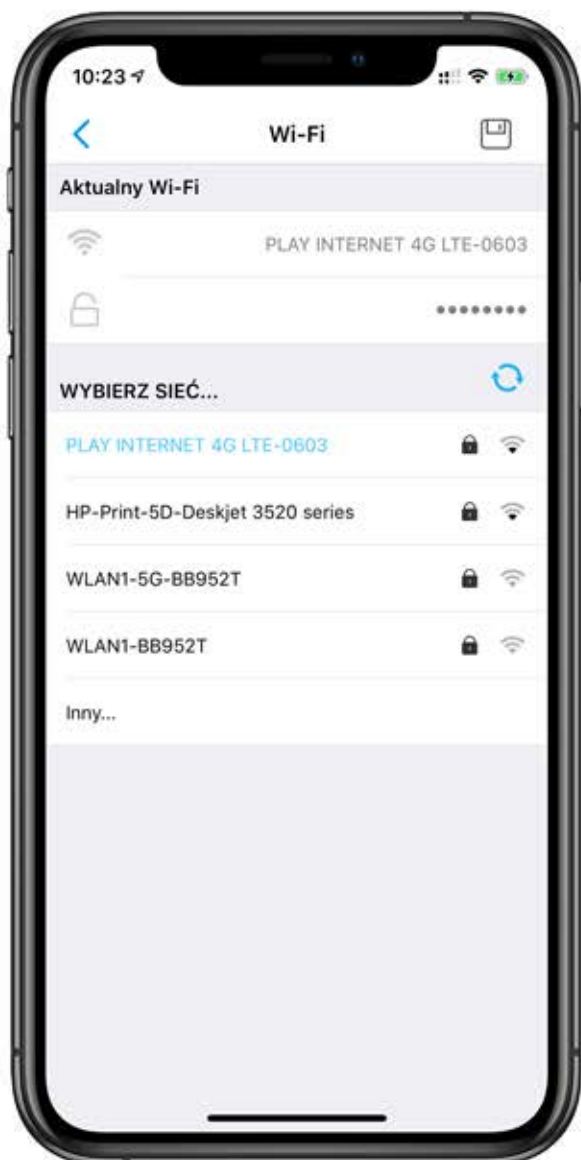


**Kamera została dodana**  
**Przeczytaj informacje lub wciśnij przycisk „Pomiń”**




## Ustawienia daty i czasu

Aby kamera wskazywała poprawną datę i godzinę odznacz DST (czas letni i zimowy) oraz wciśnij przycisk „synchronizuj czas telefonu”

Następnie wciśnij przycisk „Następny” i na kolejnym ekranie „Koniec”

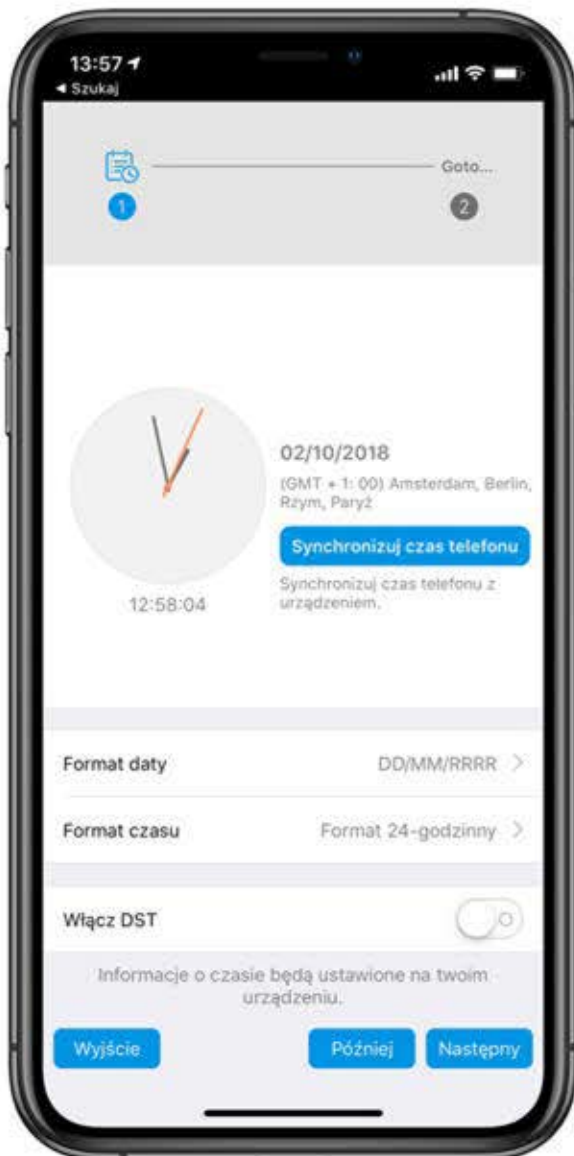

## Widok startowy kamery

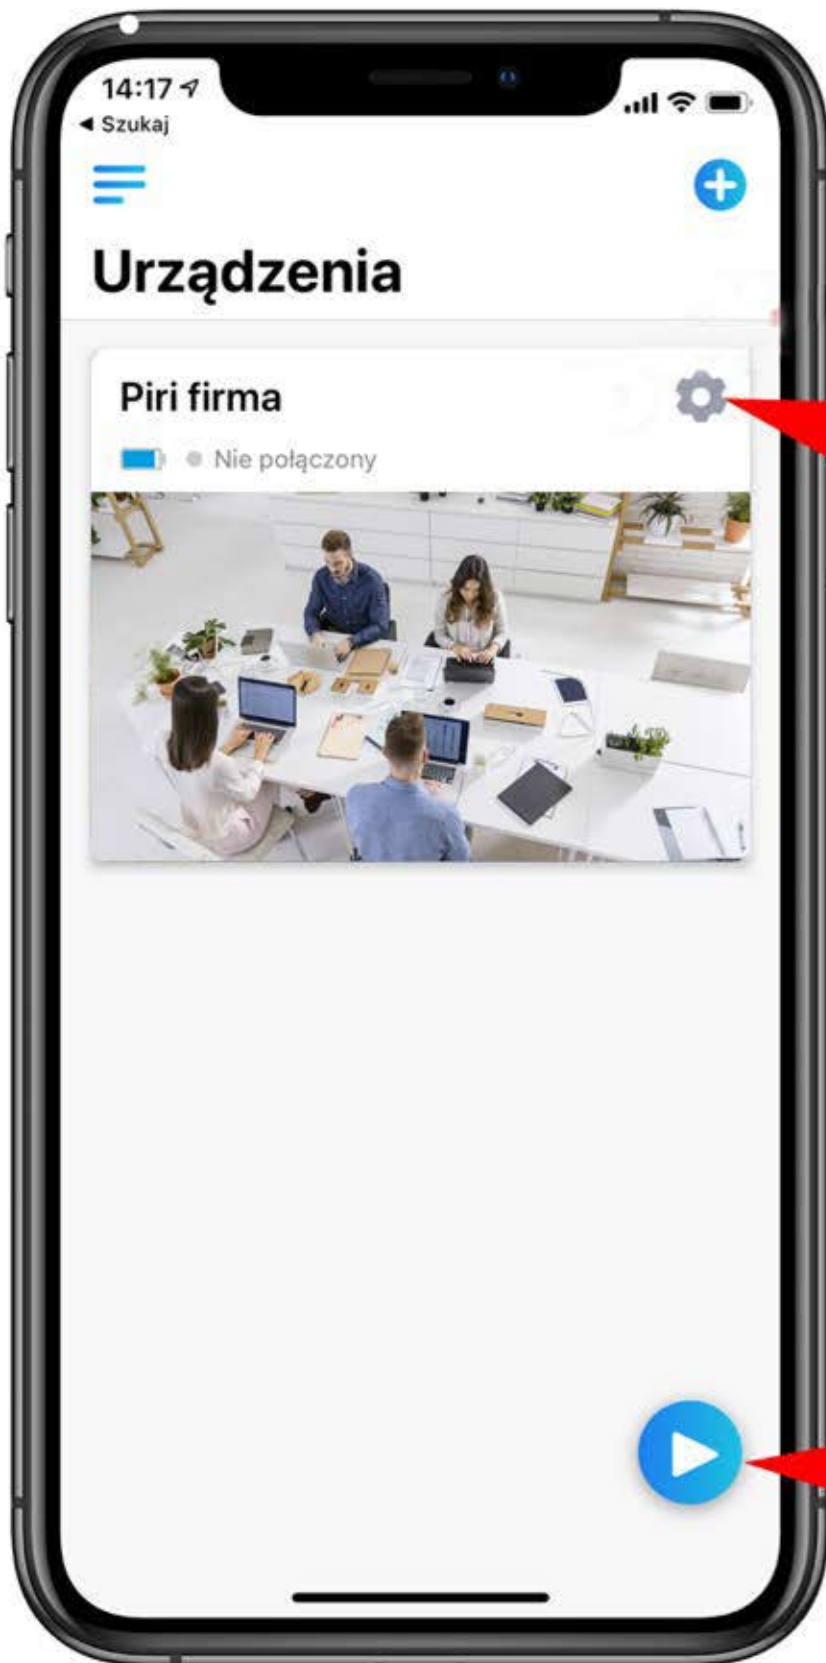

ustawienia


włączanie podglądu kamery



Strona startowa kamery




## Ustawienia wyświetlacza

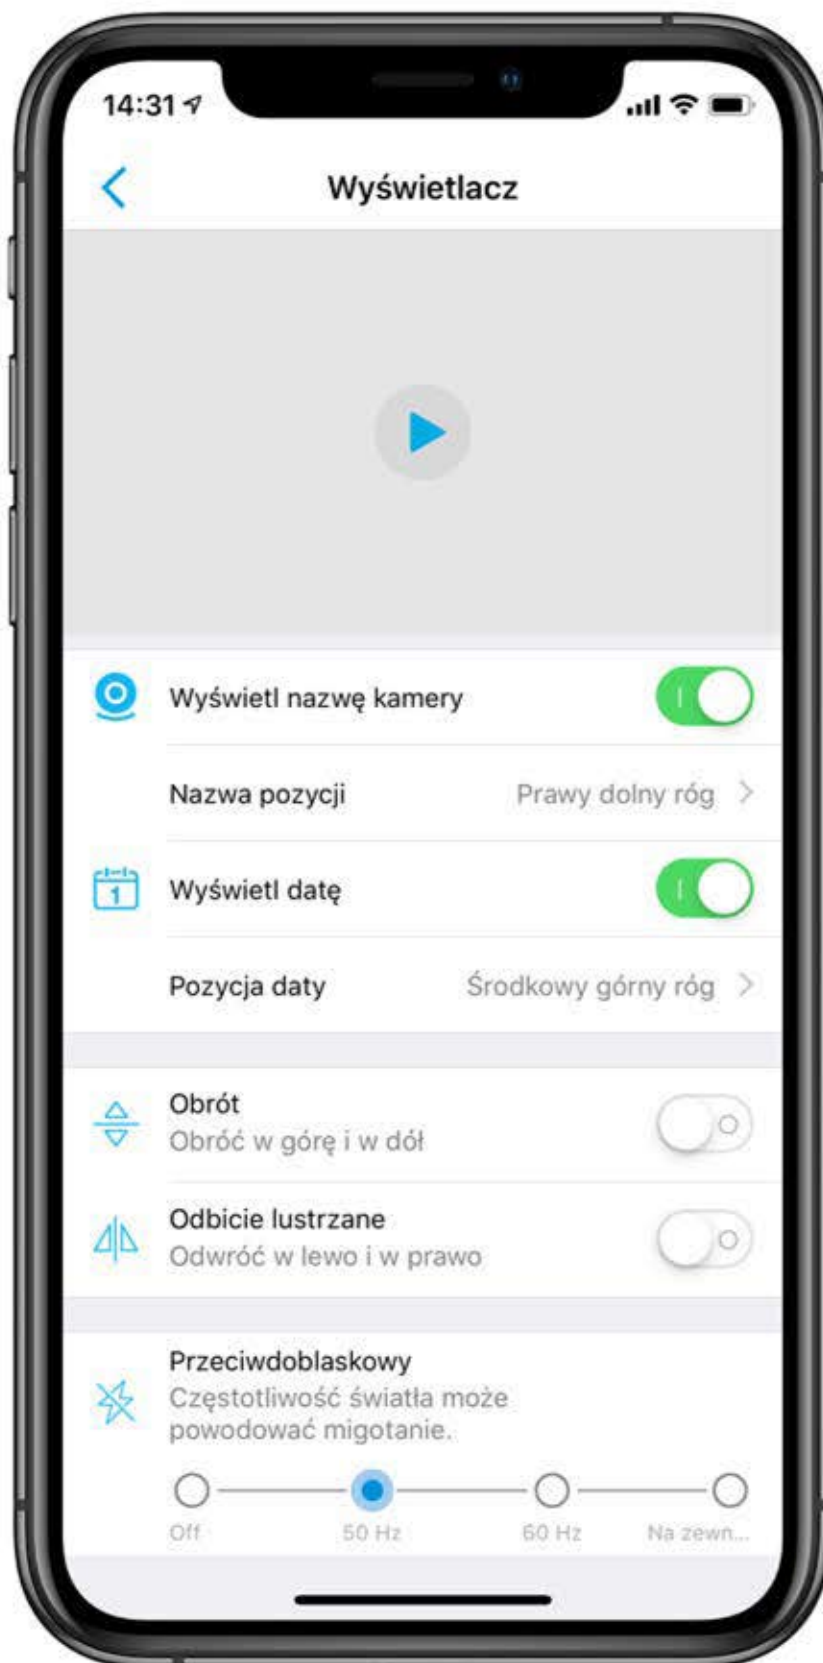

Funkcja „przeciwdooblaskowy” ma na celu wyeliminowanie w pomieszczeniach efektu migotania obrazu

## Szczegółowe ustawienia jakości wyświetlanego obrazu

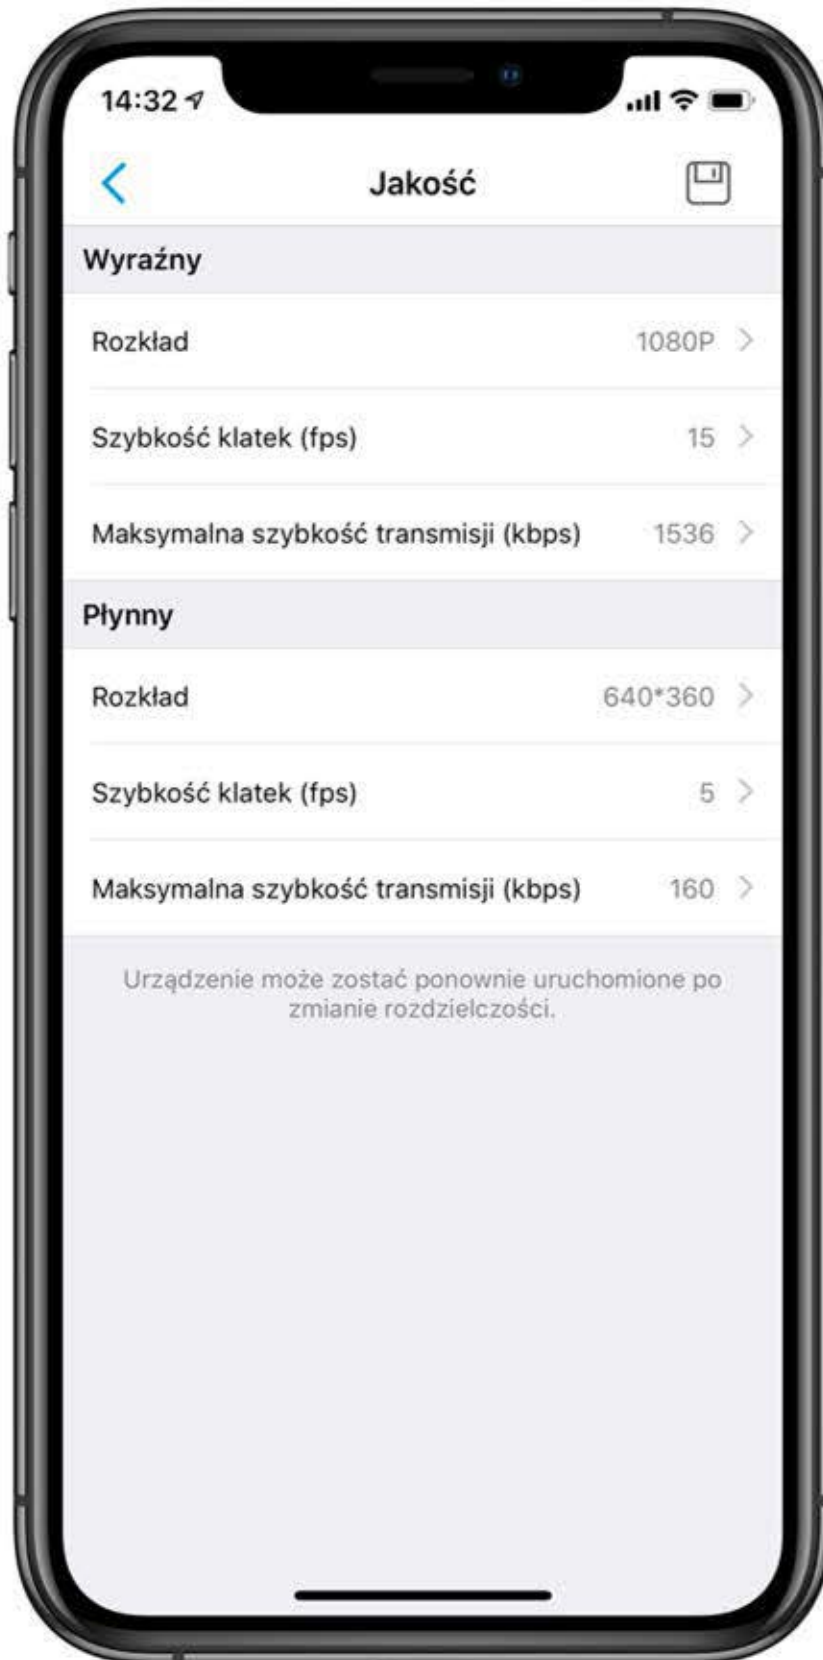

**Wskazówka - Po każdej operacji należy wcisnąć przycisk dyskietki w prawym górnym rogu aby zapisać ustawienia**

## Ustawienia nagrywania - długość nagrywanego pliku po wykryciu ruchu



Wskazówka - Po każdej operacji należy wcisnąć przycisk dyskiety w prawym górnym rogu aby zapisać ustawienia

4.4 W zakładce SD card mamy szczegółowe informacje dotyczące bieżącego wykorzystania pojemności na karcie SD




## Zakładka Alarm

- możliwość ustawienia harmonogramu nagrywania (włączenia czujnika ruchu)
- wrażliwość ustawienia czułości czujnika ruchu
- wysłać mail - po wykryciu ruchu zostaje wysłane zdjęcie mailem
- nagraj - włączenie funkcji powoduje nagranie wykrytego ruchu
- Siren - włączenie syreny alarmowej w kamerze w przypadku wykrycia ruchu (możemy sami nagrać dźwięk syreny lub skorzystać z już nagranej)



Wskazówka - Po każdej operacji należy wcisnąć przycisk dyskietki w prawym górnym rogu aby zapisać ustawienia

Ustawienia harmonogramu nagrań (włączenia lub wyłączenia czujnika ruchu) zaznaczając odpowiednie kwadraciki aktywujemy lub dezaktywujemy czujnik ruchu i nagrania

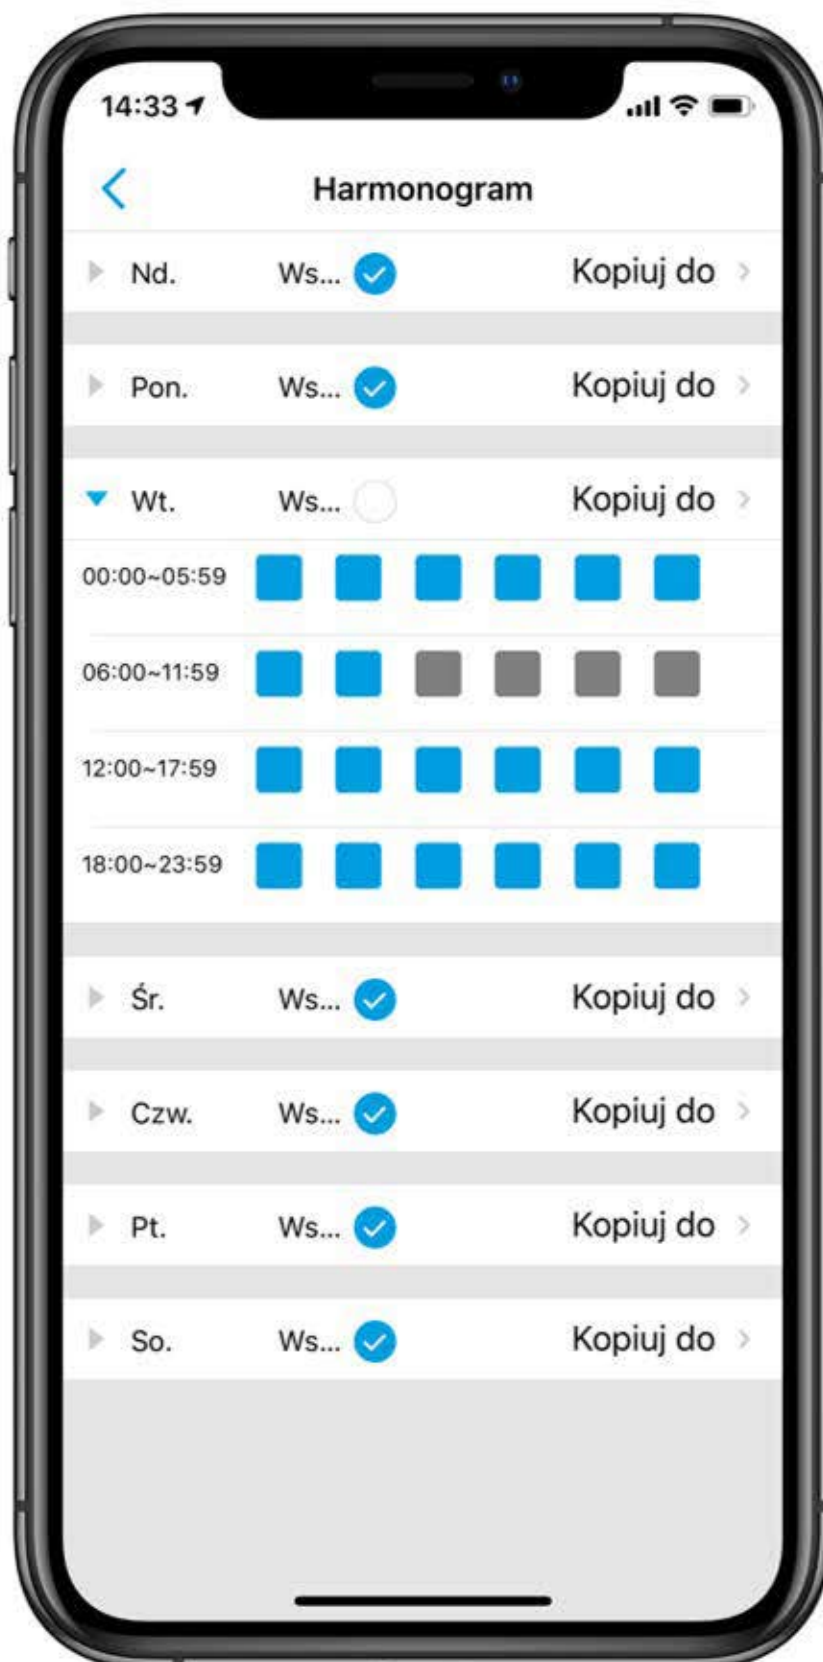

## Ustawienia powiadomień email

w tej zakładce możemy ustawić powiadomienia mailowe o wykryciu ruchu  
kamera po wykryciu ruchu robi zdjęcie lub nagrywa video  
i wysyła na wskazany mail      maksymalnie można podać 3 maile

Typ serwera - ustawiamy adres serwera z jakiego będą wysyłane maile  
(sugerujemy założenie i korzystanie z bezpłatnego konta Gmail)

Email nadawcy wpisujemy adres mailowy np. piri@gmail.com

Hasło - wpisujemy hasło swojego maila

Email odbiorcy - wpisujemy dowolne (maks 3) maile na które chcemy otrzymywać powiadomienia

Załącznik    ustaw czy chcesz otrzymać zdjęcie czy video

Sprawdzenie ustawień skrzynki - test





Po włożeniu karty prosimy o sformatowanie karty



Po sformatowaniu karty, karta jest gotowa do nagrywania  
Po kolei ustawiamy w ustawieniach **Record Settings** ustawiamy dowolną długość nagrania po wykryciu ruchu




Wskazówka - Po każdej operacji należy wcisnąć przycisk dyskiety w prawym górnym rogu aby zapisać ustawienia



## Odtwarzanie nagrań

Aby odtworzyć nagranie należy włączyć podgląd kamery a następnie wcisnąć Odtwarzanie

Mamy do wyboru widok liniowy lub w postaci kafelków

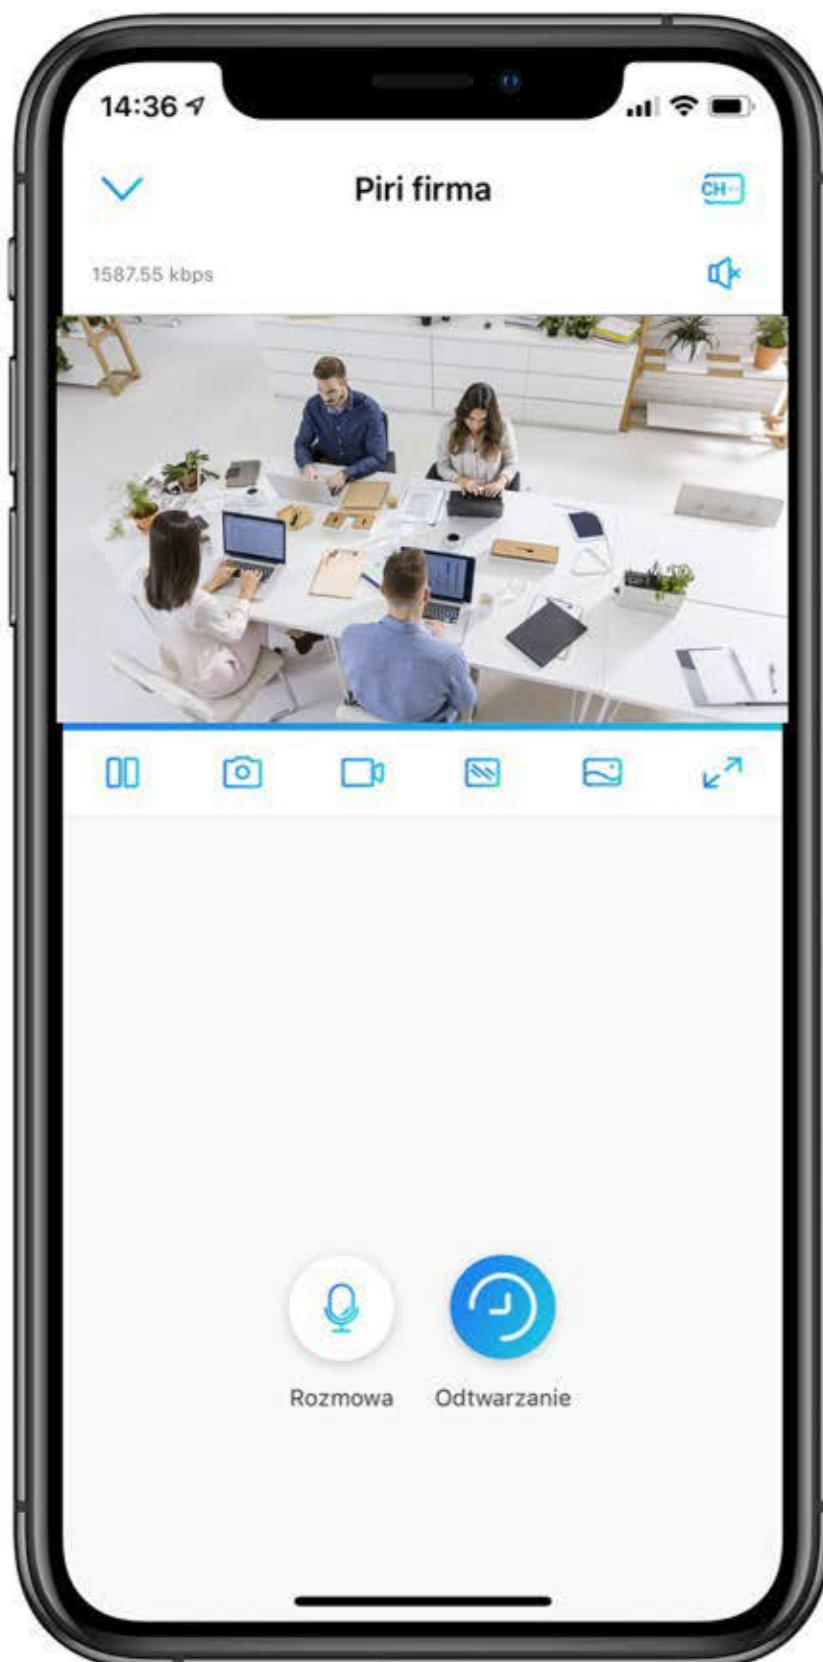

Ukaże nam się podmenu nagrań w formie kafelków lub linii czasu  
Klikając w dowolny kafelek zostanie wyświetlone nagranie

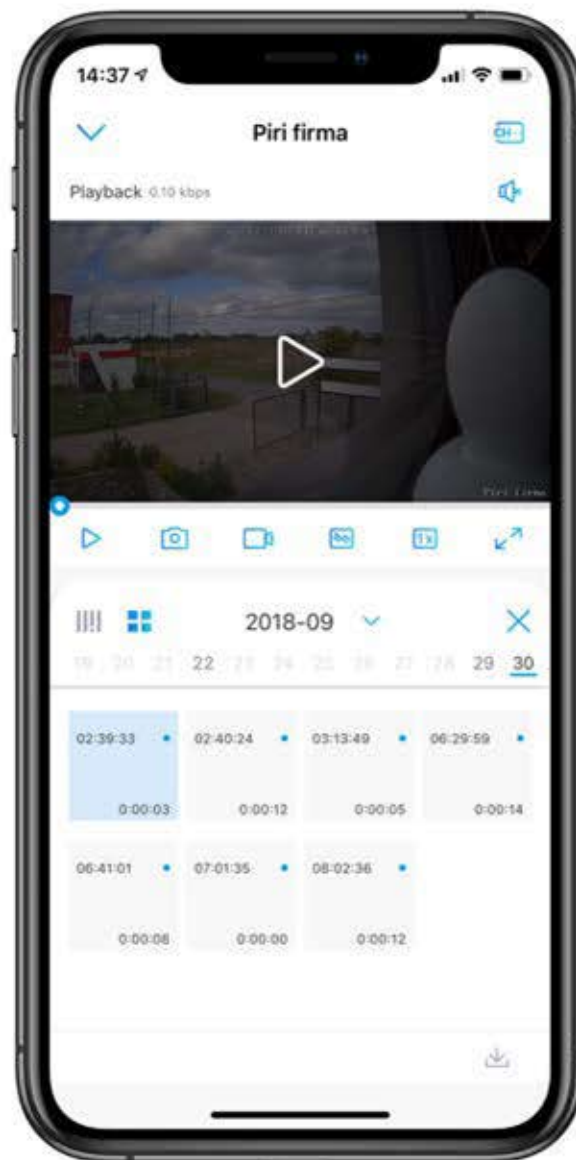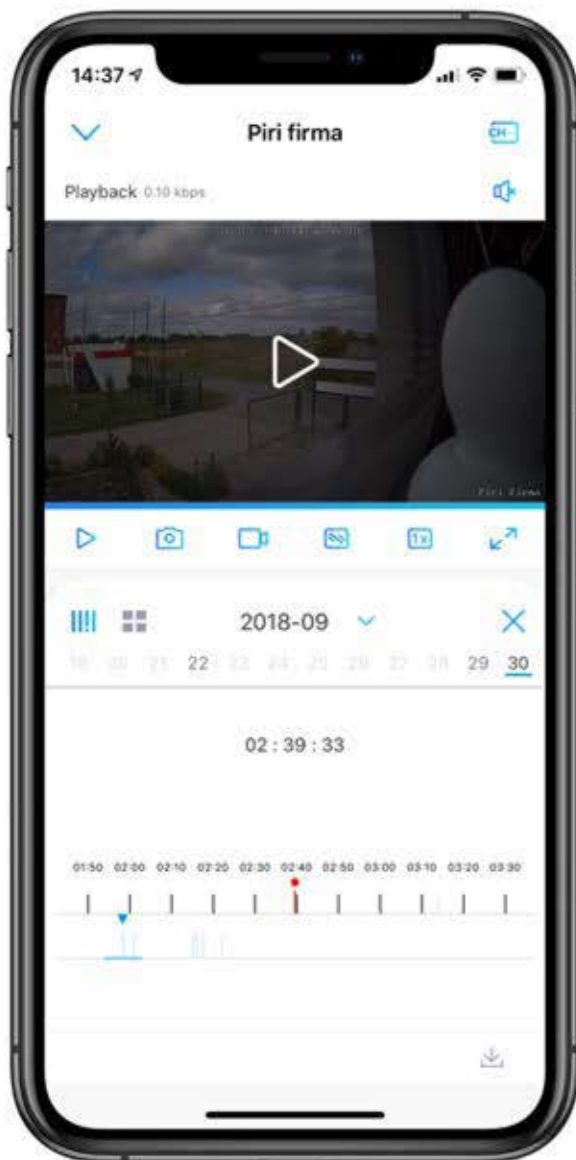

Kafelki prezentują nagranie z bieżącego dnia

Chcąc przejrzeć historyczne nagrania należy wcisnąć przycisk daty i wybrać dowolny dzień

Każde nagranie możemy w dowolnym momencie zgrać na komputer  
wyjmując kartę z kamery i instalując ją w komputerze lub możemy zgrać nagrania na telefon jak na poniższych obrazkach

14:38



Anuluj

**Download**  
0120180930080236



12s

08:02:36

08:02:48



### Download

The duration of downloaded videos has been adjusted to a proper size, which can also be customized by yourself (no more than 30 seconds).

W przypadku pytań prosimy o kontakt na [tech@piri.pl](mailto:tech@piri.pl)